

SUPER GRIP HOLDING PAD

FT N° 130.1

FICHE TECHNIQUE

2007

Description


Pad entraîneur avec embase polyester et adhésif haute performance pour l'emploi de pads de polissage, de doucissage ou encore de pads diamantés.

Avantages

- Collage haute performance des particules abrasives
- Application aisée sur l'outil
- Haute durée de vie
- Haute résistance

Données Techniques

Granulométrie en μm	80 μm
Matériau abrasif	Oxyde d'aluminium
Support	Polyester
Adhésif	Double face élastomère de synthèse
Résine	Phénolique
Durée de vie avant utilisation	12 mois

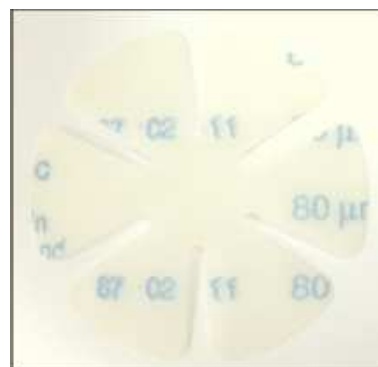

Stockage et Utilisation

- Forme spécifique requise pour les haut rayon de courbure.
- Nettoyer soigneusement les outils avant application
- Stocker dans l'emballage d'origine à 20°C \pm 5°C, 50%HR \pm 15%HR et à l'abri de la lumière du soleil.
- Eviter tout contact avec la poussière, l'eau ou graisse

Packaging

- Rouleaux de 500pcs